

# 广告屏手机操作指南



扫一扫关注丽明科技微信公众号



扫一扫下载 MC100 彩屏秀

## 广告屏手机操控指南



首先我们下载好手机 MC100 彩屏秀，安卓下载商城搜索 MC100，ios 下载彩屏秀。



MC100 彩屏秀简介：


支持播放图片、GIF 图片、文字、多行文字、视频、音乐。

操作简单；使用方便；异步播放省去连接烦恼。

### 大屏设置以及连接方式



我们首先启动 LED 大屏并且连接 WIFI (MC100AP-XXXX)，打开 MC100 彩屏秀，我们可以看到主

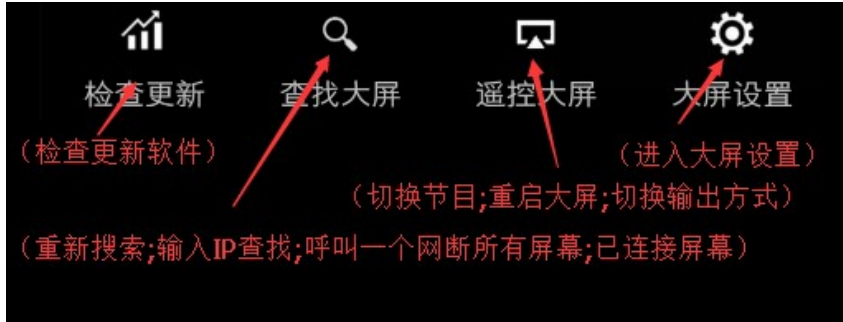界面右下角有大屏设置 ，进入后我们可以看到自动连接上  正常显示，连接上屏幕后我们可以看到下方有当前大屏的版本号和最下方的选项



，点击大屏设置我们进入设置屏幕




 根据需要自行更改，多个屏幕设置名称不会混乱。 是节目过大盒子存储不足的情况

下使用的，根据自己需要自行调节， 如果在人多情况混乱的情况下，建议设置大屏密码，防

止他人误操作使大屏播放不正常。 最下方，有版本号和盒子剩余空间，可以更清楚盒子的存储。


## 制作节目操作方式

### 第一步：制作模板节目

点击  进入节目编辑页面。我们可以看到节目编辑页面下方有，



我们点击 ，里面有许多常





见的固定模版 ，如果有想用的，我们可以双击进行对文字和图片的编辑。



双击文字，点击上方文字框，进行对文字的编辑，填写上想换的内容，字色以及样式。



样式里可以设置文字的颜色和字体；背景颜色；透明度；文字的滚动以及边框和边框颜色。

设置好文字后，我们想更换背景图片，我们双击图片，左上角会出现  换图  拍照 选择或拍摄我们想设置的图片，然后点击右上角  退出 制作大屏节目 保存/发布  保存发布，设置节目名称点击√即可发布，点击左下角上传即可。

## 第二步：自己创作节目



点击制作节目，进入节目编辑页面，点击下方  新添，我们可以选择自己想添加的内容进行编辑



多张图片滚动播放，我们可以在添加背景图片里添加一张想要添加的图片，然后双击图片



点击添加或者换图，每张图片的播放时间可以在播放设置里设置，

图片下方有 ，我们可以进行图片的播放顺序。如果我们想要一个屏幕放多个图片不是滚动播放，我们可以双击图片，然后下方有  可以调节图片大小，来进行设置。设置完点击右上角保存，然后填写节目名称就可以进行发布。添加视、多行文字、图文、跟以上设置相同，可以根据需要自行设置。

## 第三步：往期节目

我们打开 MC100 彩屏秀，就可以看到左下角的往期节目选项，点击选择播放即可。

## 接收卡参数手机设置方法

第一步：打开手机软件 MC100，然后点击右下角的大屏设置。




第二步：选择并连接我们想要调参数的大屏，连接成功后再次点击右下角的大屏设置。



第三步：我们可以看到第三个选项（接收卡设置），点击接收卡设置。




第四步：进入选择接收卡目录，点击进一步设置接收卡参数。

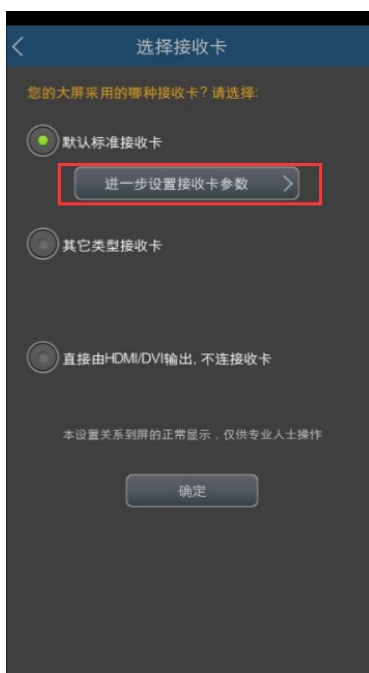

第五步：这时出现我们刚才连接的大屏，为了避免错误，我们首先点击识别该屏，下方可以看到你应该看到此屏变色，你可以观看大屏是否变了颜色，确保设置接收卡参数是你想设置的那块大屏，确认后点击下一步。




第六步：我们选择单元板型号，我的屏幕是（P4 16 扫 64X32）（室内）的，我就选择它，具体选择根据自己调试屏幕而选择，如果有选择直接点击下一步即可，如果没有我们可以点击更多，自行设置选择完成点击下一步。

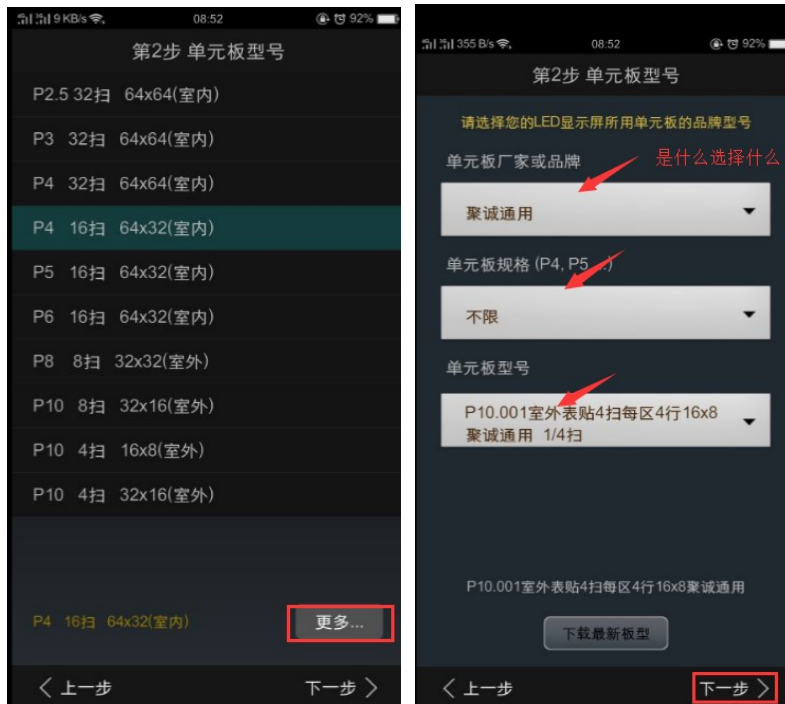

第七步：确认接收卡数目，我的屏幕只有一张接收卡，所以我选择宽 1，高 1 如果接收卡多，可以根据提示选择。




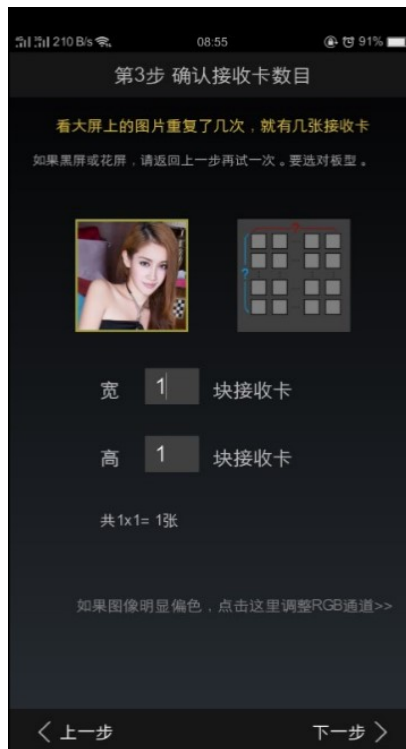

第八步：如果之前选择无误，此时大屏上会显示数字横向几快单元板，纵向几快单元板，根据自己的横向纵向单元板进行填写设置，填写完成点击下一步。



第九步：选择接收卡连接方式，如果是一块接收卡，则怎样选择都可以，如果接收卡数量多，则需要选择对应的接收卡连接方式，然后将无信号时保持最后一前方的对勾取消掉，点击下一步。

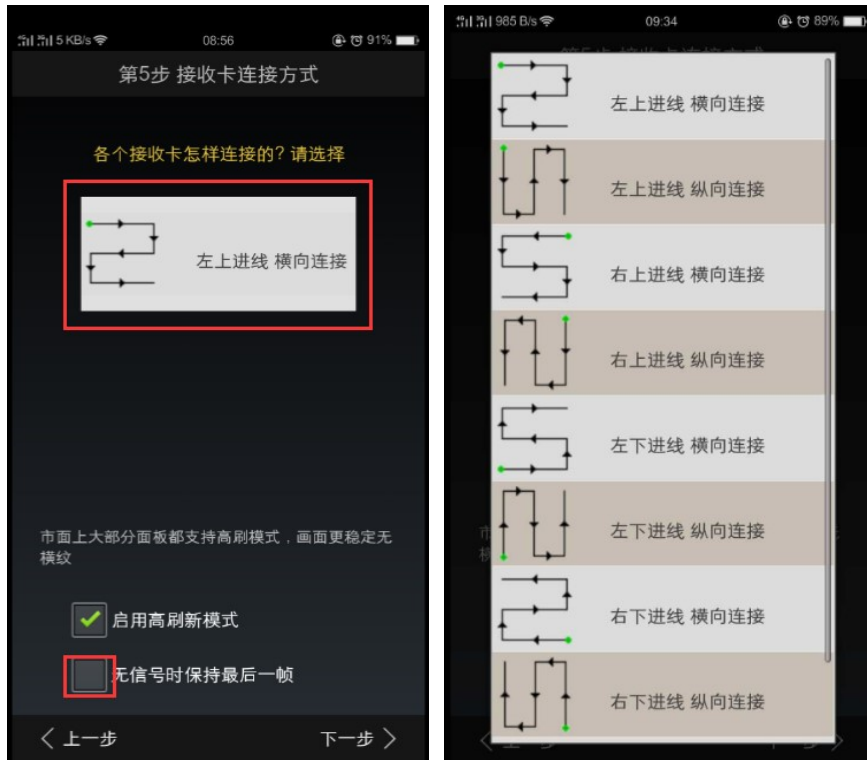

第十步：等待手机给大屏发送设置数据，屏幕会黑一下，然后设置成功。

